


# RÉSEAU D'AIR

## TUBES ET RACCORDS

### TUBES ET RACCORDS POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ DN20 À DN160 PRESSION DE SERVICE 16 BARS

**EQOf fluids** est un concept innovant, MODULABLE, DEMONTABLE qui vous permet de réaliser des économies importantes dans sa mise en œuvre et dans son utilisation.

Vous pouvez faire évoluer votre réseau de distribution en fonction de votre évolution.

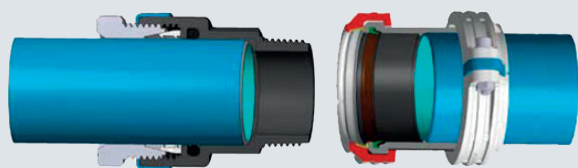

**ASSEMBLAGE** : Technologie Breveté et certifiée.

**SERRAGE MANUEL** : La technologie de nos raccords garantie contre tout risque de désassemblage sous pression sur l'ensemble de nos gammes basses et haute pression.

La bague inox à double lèvre de forme conique et l'écrou de serrage assure une tenue parfaite du tube dans le corps du raccord.

Nos raccords sont compatibles avec les tubes métriques en ABS, PE, PVC et autres plastiques.



	DÉSIGNATION	Ø
	TUBE 104 :4MM	20 à 63
	TUBE 106 : 6MM	20 à 160
	MANCHON UNION	20x20 à 160x160
	MANCHON D'AJUSTEMENT	20x20 à 90x90
	RACCORD M FILETE	20x1/2» à 90x3»
	RACCORD A BRID	110x4» à 160x6»
	RACCORD F TARAUDE	20x1/2» à 63x2»
	TE EGAL	20x20x20 à 160x160x160
	TE FILETE AU CENTRE	20x1/2»x20 0 63x2»x63
	COUDE 90°	20x20 à 160x160
	COUDE 45°	20x20 à 63x63
	COUDE FILETE	20x1/2» à 63x2»
	REDUCTION	25x20 à 160x110
	BRIDE DE PIQUAGE COL DE SIGNE POUR TUBE	25x20 à 63x25
	BRIDE DE PIQUAGE	25x1/2 à 160x3»
	VANNE TUBE/TUBE	20 à 63
	VANNE MIXTE	20x1/2» à 63x2»
	BOUCHON PURGE INTEGRE	20 à 160
	APPLIQUE	25x1 sort 1/2 à 25x2 sort 1/2